

Compatibles bacs 2 et 4 roues
240L, 360L, 660L
Abri Bi flux et Tri flux
Conforme à la Loi AGEC
Facilite le tri sélectif hors foyer
Adapté pour les espaces publics
et zones touristiques
Arceau de communication
Équipement robuste et durable
Facilité d'usage et d'entretien
Habillage pin français
Favorise la continuité
du geste citoyen
Conforme recommandations CITEO



ABRI-BACS DE TRI MULTIFLUX

FACILITEZ LA COLLECTE HORS FOYER








Onlywood propose une solution performante **pour encourager le tri sélectif hors foyer** avec son Abri-Bacs Multiflux.

Pensé pour les **collectivités**, **stations balnéaires**, **parcs** et **espaces urbains**, il simplifie la collecte des déchets tout en valorisant l'environnement et l'espace public. Particulièrement recommandé dans les **zones à forte affluence touristique**, l'abri se positionne idéalement à l'entrée des sites et lieux touristiques pour maximiser la sensibilisation et l'usage.

L'abri Multiflux habille vos containairs **tout en améliorant les gestes de tri sur les points de collecte**. Onlywood a également conçu un arceau de communication pour rendre l'abri **visible de loin,** incitant ainsi les usagers à l'utiliser en les **sensibilisant au tri sélectif.** Avec son ouverture et sa fermeture sécurisées, il assure un usage pratique et sûr pour tous les publics.



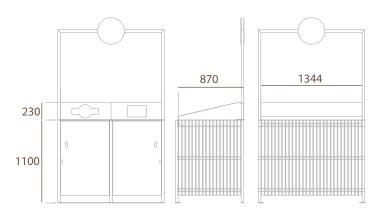

| Abri bacs de tri : | BI FLUX ou TRI FLUX |
|------------------------------|---|
| Convient : | aux bacs de 240 L, 360 L et 660 L |
| Conforme: | Norme PMR |
| Conforme: | loi AGEC et recommandations CITEO |
| Dimensions: | 2100x1400mm hauteur 1350mm (bacs de 240 L) |
| Structure : | tube acier S235 35mm x35mm x 2mm |
| 5 pieds pour fixation : | au sol |
| Traverses horizontales: | en plat acier percée 40mm x 3mm |
| 2 portes en façade avant : | sur charnières inox type piano |
| Ouverture: | passe doigt + batteuse triangle (clés fournies) |
| Toiture: | inclinée avec façade en 2 parties amovibles |
| Finition structure : | galvanisée à coeur et à chaud |
| Finition portes + toitures : | métallisation + thermolaquage - RAL au choix |
| Habillage : | tasseaux Pin certifié français CL4 36mm x 36mm |
| Visserie : | Inox A4 |
| Quincaillerie: | pour fixation au sol fournie |
| | · |

| 0 | p | ti | 0 | n | S |
|---|---|----|---|---|---|
| | | | | | |

| Arceau de communication : | bi flux ou tri flux |
|---------------------------|---------------------|
| Habillage bois : | des portes |
| Signalétique : | sur mesure |